

## PIATTAFORME VERTICALI



## HAULOTTE COMPACT 10-12-14



### DESIGN ROBUSTO ED INTELLIGENTE

- > Contrappesi anti-urto con protezione totale della scaletta, dei motori e della presa di ricarica
- > Parapetti con rinforzi verticali addizionali per una maggiore resistenza

### PRESTAZIONI MASSIMIZZATE

- > Parapetti abbattibili, sedi porta forche longitudinali e trasversali per una movimentazione più semplice in tutte le condizioni
- > Utilizzo interno ed esterno\* alla massima altezza senza restrizioni di portata

### ESPERIENZA DI UTILIZZO UNICA

- > Movimenti proporzionali per un avvicinamento preciso (motori AC)
- > Quadro comandi alto ergonomico, con appoggia mano e selettore di velocità

### MANUTENZIONE SEMPLIFICATA

- > Haulotte Activ'Energy Management si prende cura delle vostre batterie
- > Sistema di parametrizzazione e diagnostica imbarcata con l'Haulotte Activ'Screen; e disponibile a distanza con Haulotte Diag e la soluzione telematica Sherpal

\* Compact 14 : unicamente per uso interno




# PIATTAFORME VERTICALI

## COMPACT 10-12-14

### DATI TECNICI

	COMPACT 10 AE	COMPACT 12 AE	COMPACT 14 AE
Altezza di lavoro	10 m	11.75 m	13.75 m
Altezza piano di calpestio	8 m	9.75 m	11.75 m
Altezza massima di traslazione	8 m	9.75 m	11.75 m
Portata massima cesta - interno	450 kg (3 pers.)	320 kg (3 pers.)	
Portata massima cesta - esterno	450 kg (1 pers.)	320 kg (1 pers.)	NA
Capacità massima sull'estensione		120 kg	
A Lunghezza piattaforma		2.4 m	
B Lunghezza piattaforma con estensione		3.32 m	
Lunghezza estensione		0.92 m	
C Larghezza piattaforma		1.17 m	
D Altezza piattaforma a riposo (con ringhiera)	2.35 m	2.47 m	2.72 m
Altezza piattaforma a riposo (ringhiera abbassate)	1.65 m	1.77 m	2.02 m
E Larghezza piattaforma fuori tutto		1.20 m	
F Lunghezza piattaforma a riposo		2.5 m	
G Interasse		1.86 m	
H Altezza da terra		12.5 cm	
Altezza da terra con minigonne		2 cm	
Velocità di traslazione		0.7 / 1.5 / 4.2 km/h	
Pendenza massima superabile		25 %	
Tilt (longitudinale/laterale)		3.5° / 1.5°	
Raggio minimo di sterzata - esterno		1.83 m	
Ruote - antiraccia		15 x 5	
Batterie		24 V - 225 Ah (C20)	
Capacità serbatoio idraulico	10 l	14 l	
Peso	2 490 kg	2 940 kg	3 070 kg

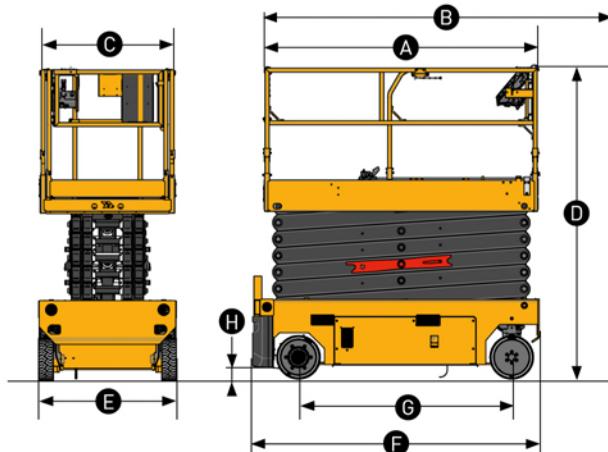

### ALLESTIMENTO STANDARD

- > Haulotte Activ'Energy Management : caricabatterie intelligente CAN
- > Caricabatterie multitensione 27A
- > Accesso alle batterie con supporto pivotante
- > Indicatore di carica
- > Haulotte Activ'Screen (indicazione di carica, contatore, allarmi manutenzione e anomalie )
- > Sedi portaforche laterali&longitudinali
- > Parapetti abbattibili
- > Estensione piattaforma anteriore
- > Motori AC
- > Quadro comandi alto amovibile
- > Selettori di velocità di traslazione
- > Discesa d'urgenza manuale
- > Dispositivi antiribaltamento mobili (potholes)
- > Accesso al portale multiservizi MyHaulotte
- > 2 ruote direttive anteriori, 2 ruote motrici posteriori
- > ruote antiraccia
- > Avvisatore acustico di traslazione
- > Rilascio freni elettrico
- > Entrata a barra scorrevole

### OPZIONI E ACCESSORI

- > Haulotte Activ'Energy Management : sistema di riempimento centralizzato delle batterie, manuale o automatico
- > Batterie senza manutenzione AGM
- > Sistema di protezione anti-incastramento
- > Soluzione telematica
- > Porta tubi
- > Porta pannelli
- > Porta
- > Protezione addizionale del quadro comandi alto e basso
- > Presa elettrica in cesta (110/230 V)
- > Faro di lavoro
- > Lampeggiante, (singolo, doppio o a 360°)
- > Olio idraulico bio-degradabile
- > Olio idraulico ambienti freddi

