

PIATTAFORME A BRACCIO ARTICOLATO



HAULOTTE HA 12 CJ/CJ+



ECCELLENTE MANOVRABILITÀ NEGLI SPAZI PIÙ RISTRETTI

- > Possibilità di traslare e di ruotare la torretta simultaneamente
- > Raggio di sterzata ridotto
- > Rotazione torretta in sagoma
- > L'altezza a riposo consente di passare attraverso le porte standard
- > Larghezza 1,20 m

PRODUTTIVITÀ OTTIMALE


- > Movimenti proporzionali e simultanei
- > Utilizzo interno ed esterno
- > Autonomia eccezionale



PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE ARTICOLATA ELETTRICA

DATI TECNICI

| | HA 12 CJ | HA 12 CJ+ |
|--|----------------------|------------------|
| Altezza di lavoro | 11.68 m | |
| Altezza piano calpestio | 9.68 m | |
| Sbraccio laterale massimo | 6.94 m | 7.22 m |
| Punto di articolazione | 4.74 m | |
| Portata massima cesta | 250 kg (2 pers.) | 230 kg (2 pers.) |
| A Lunghezza fuori tutto | 5.36 m | 5.64 m |
| B Larghezza fuori tutto | 1.2 m | |
| C Altezza a riposo | 1.99 m | |
| D Interasse | 1.65 m | |
| E Altezza da terra | 10.7 cm | |
| F x G Dimensione piattaforma | 1.14 x 0.8 m | |
| H Lunghezza - trasporto | 3.86 m | 4.2 m |
| J Altezza - trasporto | 2.22 m | 2.6 m |
| Sbalzo anteriore | 0 cm | |
| Escursione orizzontale Jib | N/A | 180° (-90/+90) |
| Angolo di escursione verticale Jib | 132.2° (+63.5/-68.7) | |
| Rotazione cesta | 180° (+90/-90) | |
| Angolo di rotazione della torretta | 355° | |
| Inclinazione operativa max | 3° | |
| Velocità di traslazione proporzionali | 0.68 - 6 km/h | |
| Velocità del vento massima | 45 km/h | |
| Pendenza massima superabile | 25 % | |
| Raggio minimo di sterzata - esterno | 3.65 m | |
| Pneumatici pieni - antitraccia | 598x190 | |
| Propulsione | 48 V - 320 Ah (C5) | |
| Peso | 7 065 kg | 7 110 kg |

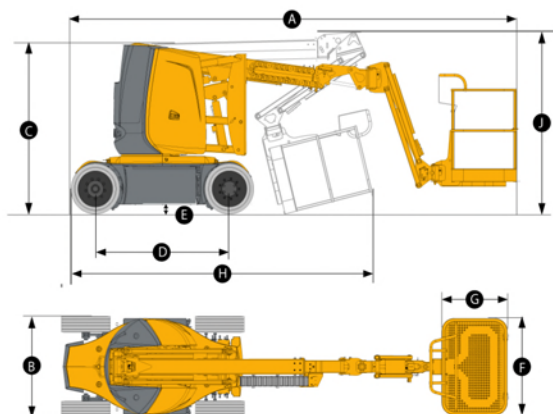

EQUIPAGGIAMENTO

STANDARD

- > 2 ruote motrici
- > 2 ruote direttrici
- > Pneumatici pieni antitraccia
- > Quadro comandi ergonomico
- > Blocco meccanico della torretta
- > Livellamento automatico de cesta
- > Sistema di controllo di carico su cesta
- > Controllo d'inclinazione
- > Clacson
- > Contaore
- > Sistema per discesa d'emergenza
- > Caricabatterie integrato 48V-50A
- > Batterie di semi-trazione
- > Indicatore di carica sul quadro comandi in cesta e a terra
- > Anelli di sollevamento e traino

OPZIONI E ACCESSORI

- > Presa elettrica 220V in cesta
- > Linea aria compressa
- > Porta d'accesso in cesta a chiusura automatica
- > Interruttore differenziale
- > Batterie di trazione
- > Porta neon
- > Predisposizione per tracker
- > Porta coni
- > Lampeggiante
- > Faro di lavoro

